


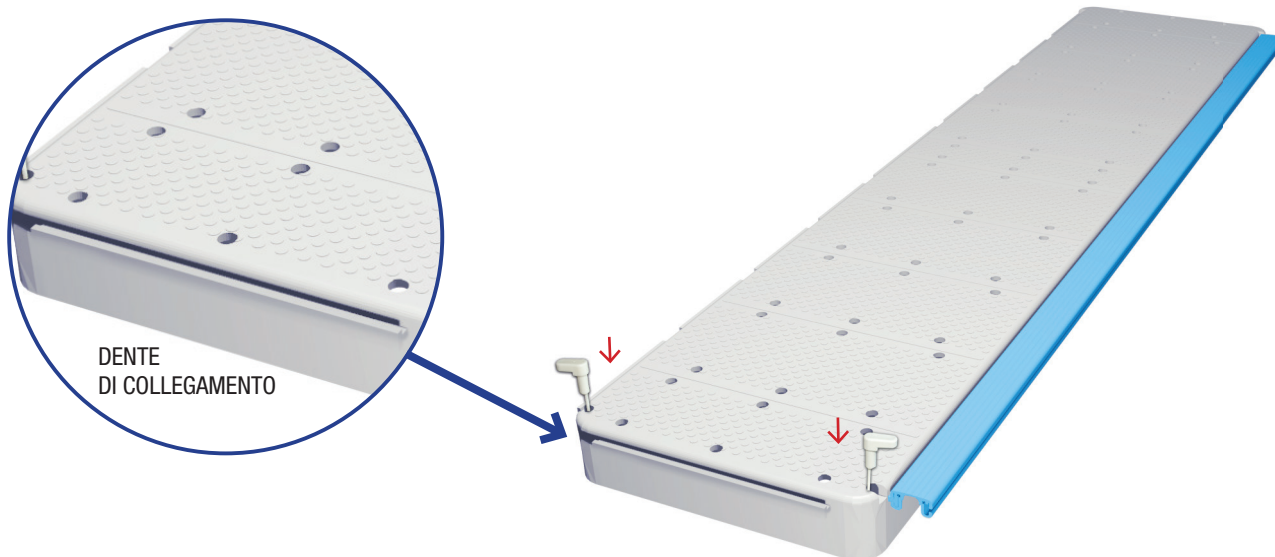

PASSOBEACH 100A / 90A - doghe angolare

Proprietà Generali	Unità
Peso m / 100A (prodotto assemblato)	Kg. 8,9
Peso m / 90A (prodotto assemblato)	Kg. 8
Materia prima doghe	100% compound PP
Materia prima congiunzioni	100% PVC
Materia prima fermagli	100% PA
Misure doghe 100 A con congiunzione inserita	mm. x1000x250x44h
Misure doghe 90 A con congiunzione inserita	mm. x900x250x44h
Peso doghe 100 A	Kg. 1,9
Peso doghe 90 A	Kg. 1,7
Doghe per metro lineare	4
Peso congiunzione 100 A	Kg. 0,320
Peso congiunzione 90 A	Kg. 0,290
Congiunzioni per metro lineare	4
Fermagli per metro lineare	8

Test di Laboratorio	Valore
PROVA DI RIGIDITA' DIELETTRICA	CERMET
PROVA DI RESISTENZA AL CARICO	CERMET
CICLO CONDIZIONAMENTO CAMERA CLIMATICA	CERMET
PROVA DI INVECCHIAMENTO	CERMET
PROVA CADURA CON SFERA	CERMET

Salute e sicurezza

Pericoli per l'uomo e l'ambiente	Nessuno
Ambiente	Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normali procedure riguardanti i materiali plastici.
Solubilità in acqua	Insolubile
Trasporto	Non classificato come pericoloso
Tossicologia	Non nocivo per la salute in condizioni normali
Precauzioni	Non esporre a fiamma libera - olii e liquidi rendono la superficie di marcia scivolosa. In presenza di cloro il prodotto potrebbe ingiallire o decolorarsi. Non impiegare su superfici scivolose.

Passobeach può essere assemblato senza l'impiego di nessun attrezzo.


Per ulteriori informazioni sull'assemblaggio ed il corretto impiego vi rimandiamo al manuale d'uso presente in ogni confezione.

Passobeach è commercializzato in cartoni da 2,5 metri lineari con doghe e congiunzioni da assemblare.

Colori disponibili:

DOGA

BIANCO



RAL 9010

CONGIUNZIONI

BIANCO



RAL 9010

BLU



RAL 5015



Passobeach parte superiore



Passobeach parte inferiore


Accessori



Piedini in gomma per posa su superfici porose



Fermagli di ricambio

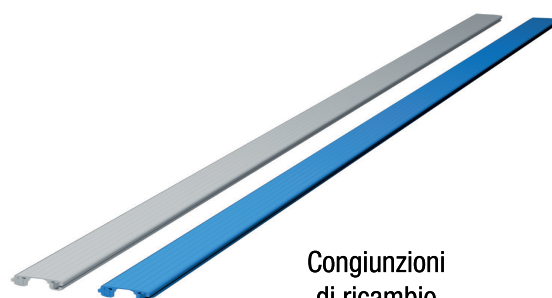

Congiunzioni di ricambio