



PRO DECK FLOOR

Proprietà generali	Unità
Materia prima	Compound Polipropilene (PP)
Misure mattonella	mm 500 x 500 x 40h
Peso mattonella	gr. 1.480 (scostamento 0,5% +/-)
Peso m2	gr. 5.920 (scostamento 0,5% +/-)
Superficie	Drenante Antiscivolo
Colore	Grigio RAL 7045
Part Number Versione Ignifuga	05PDF01EU
Part Number Versione Standard	05PDF01

Impieghi:

La mattonella PRO DECK FLOOR® si assembla senza l'uso di attrezzi e può essere impiegata su terreno compatto, prato, ghiaio, asfalto, cemento etc. Una volta assemblato PRO DECK FLOOR® si adatta al terreno grazie al sistema di aggancio che impedisce alla pavimentazione di creare scalini, dislivelli ed inciampi. Questo tipo di pavimentazione, disponibile nella versione standard e nella versione ignifuga, è particolarmente adatta ad arredare Centri operativi e postazioni di Comando per creare una superficie continua ed antiscivolo adatta ad accogliere scrivanie, sale riunioni, postazioni computer e strumentazioni.


Certificazioni e Test	
Reazione al fuoco	Classe Europea CFL-s1
Test di compressione	+70°C = 328 kN/tile -28°C = 951 kN/tile

Accessori:

Sganciatore manuale "Pick"

Rampa per agevolare l'accesso di carrelli.

Profilo angolare per completare il perimetro.

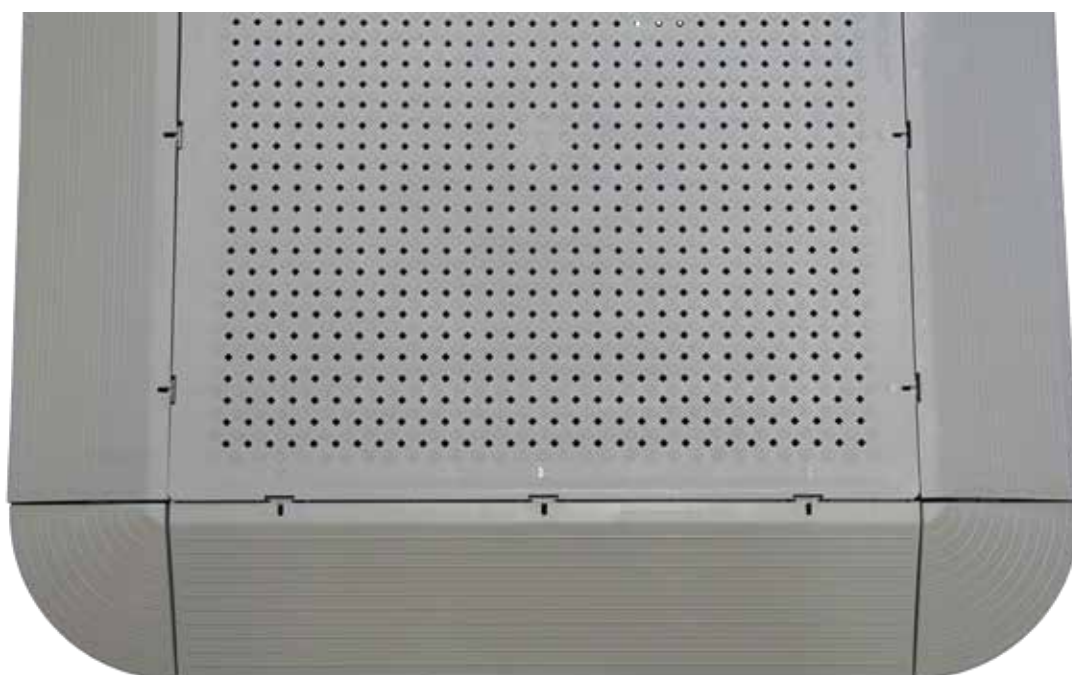

Assemblaggio completo

Informazioni di sicurezza

Ambiente	Lo smaltimento viene eseguito attraverso le disposizioni del proprio Comune di residenza. Prodotto classificato come non pericoloso
Manutenzione e pulizia	Lavaggio con idropulitrice e detergente fino a 80°C Stoccaggio in luogo asciutto e pulito.
Tossicità	Non dannoso per la salute in condizioni normali
Solubilità in acqua	Insolubile